




CST Stainless IP

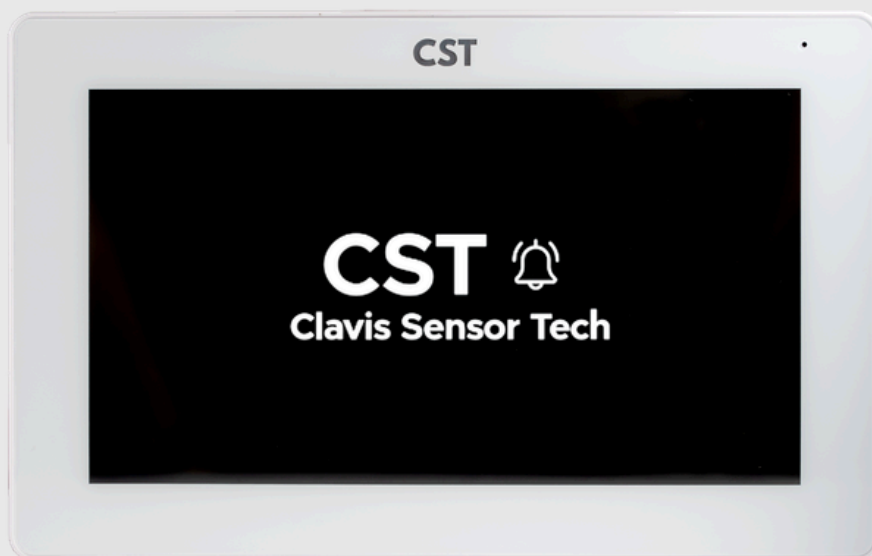

STAINLESS IP

INNENSTATION IS7AC

TECHNISCHE DATEN



CST Stainless IP



Update-ID:
67701T-AN

Modell:	IS7AC	Material:	ABS
Produkt:	Innengerät	Betriebsspannung:	48v DC bis 56v DC (POE)
Eingänge/Ausgänge:	1x Pot.Frei Aus, Pot.Frei In, 8x Pot.Frei In , 12v Ring-Trigger Ausgang	Betriebstemperatur:	-40°C bis +50°C
Display:	7 Zoll Touchscreen	Leistungsaufnahme:	<5W
Stromaufnahme:	<200ma	Montageart:	Aufputz/Unterputz
Zwei-Weg Kommunikation	Kommunikation:	Außenmaße:	HxBxT:145mmx200mmx15mm